KOKUDO

15SBW 15 M³ 油圧式スクレーパ

17～23t湿地トラクタ用

■軟弱地(コーン支持力・4kg/cm²程度)での作業性能が優れています。このため降雨後の機械待機時間が減り施工コストの改善が図れます。

■超ワイド・低圧タイヤ(後輪)の採用により，走行抵抗が大幅に減少し，補助ブルなしでも作業が可能です。

■軟弱地での“こね返し”が少なく，“わだち”が浅いため，転圧効果による土の支持力の増加，盛土の締め固めに有効です。

■全油圧作動ですから，運転操作，日常の保守が容易で稼動率を高めます。

■エプロンの開閉は油圧シリンダで強制的に行いますので，砂，岩などがこぼれず，確実に積込，運搬ができます。

■油圧系統はボウル，エプロン・エゼクタの２系統になっています。操作は初心者から熟練者まで簡単に行なえます。

■安定性の良い低ボウル形式です。

■軽量で，耐久性の優れた合理的な構造です。

■けん引トラクタとの油圧ホースの結合は，クィックカップリングで簡単に行なえます。ドローバ中間部に特殊ホースクランプ装置（Pat.No.898477）を採用して，油圧ホースの耐久性を向上させています。

15SBW 油圧式 スクレーパ

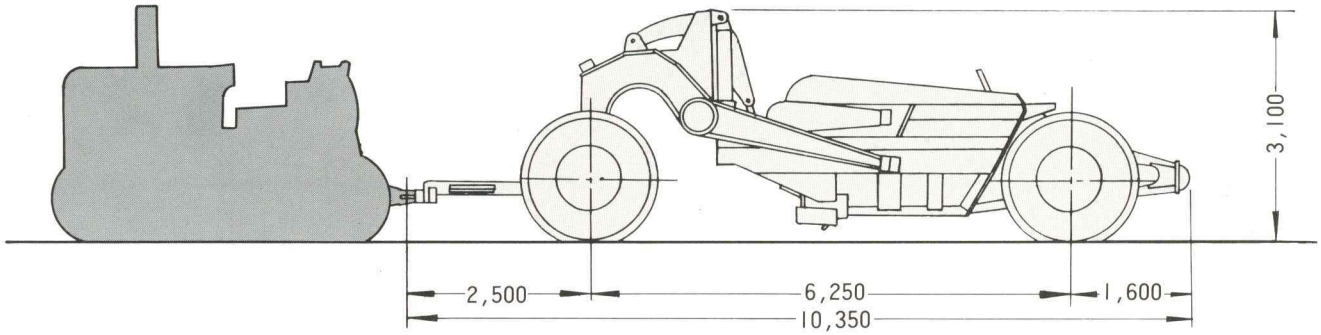

■仕様

型　式	コクド15SBW
けん引トラクタ	17～23ｔ湿地トラクタ
	ドローバ付，操作用油圧コントロール付
容　量	
平　積　み	11.9m³
山　積　み	15.0m³
重　量	
空　車　時	12,500kg
平積み時	29,755kg
山積み時	34,250kg
主要寸法	
全　　長	10,350mm
全　　幅	3,350mm
全　　高	3,050mm
最低地上高	400mm
軸　　距	6,250mm
輪　距（前輪）	1,622mm
（後輪）	2,065mm
主要性能	
切削幅	2,900mm
最大切削深さ	310mm
最大撒き出し厚さ	400mm
エプロン最大開き量	1,500mm
構造、その他	
ボウル寸法(幅X奥行X高さ)	2,800mm×1,400mm×1,700mm
タイヤサイズ(前輪)	26.5－25　16PR
（後輪）	69×35－25　16PR
操作方法	油圧操作式
油圧シリンダ(内径×ストローク)	
ボウル	150mm×813mm
エプロン	125mm×731mm
エゼクタ	160mm×1,400mm

本仕様は予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは

KOKUDO
コクド工機株式会社

本　　社　〒243-03　神奈川県愛甲郡愛川町中津4036-1
☎0462—85—1112(代表)
大阪営業所　〒569　大阪府高槻市玉川３－１－１
☎0726—78—1551(代表)
九州営業所　〒812　福岡市博多区博多駅南２－１－５
☎092—472—7225(代表)　博多サンシティビル802